

ANTRIEBSKETTE

für jeden ······

BEDARF



VERSCHLEISSARM / LANGE LEBENSDAUER



KORROSIONS-GESCHÜTZT



WARTUNGSFREI



HOCHWERTIGE QUALITÄTSKETTE



WIRTSCHAFTLICH





Wahl der **seit 1946** die führende **FRANZÖSISCHE** Marke



Das **RICHTIGE PRODUKT** für jede **ANWENDUNG**



Beratung durch
KETTENSPEZIALISTEN



QUALITÄTzu bevorzugen

Alle **spezifischen Flyer** finden Sie auf

WWW.SEDIS.COM/DE/DOWNLOADS



oder direkt mit dem **QR-Code** mit Ihrem Smartphone


























FINDEN SIE DIE RICHTIGE SEDIS KETTE FÜR IHREN BEDARF!

Welche Kette passt am besten für Ihre Anwendung?

Folgen Sie dem Flussdiagramm um es zu bestimmen!

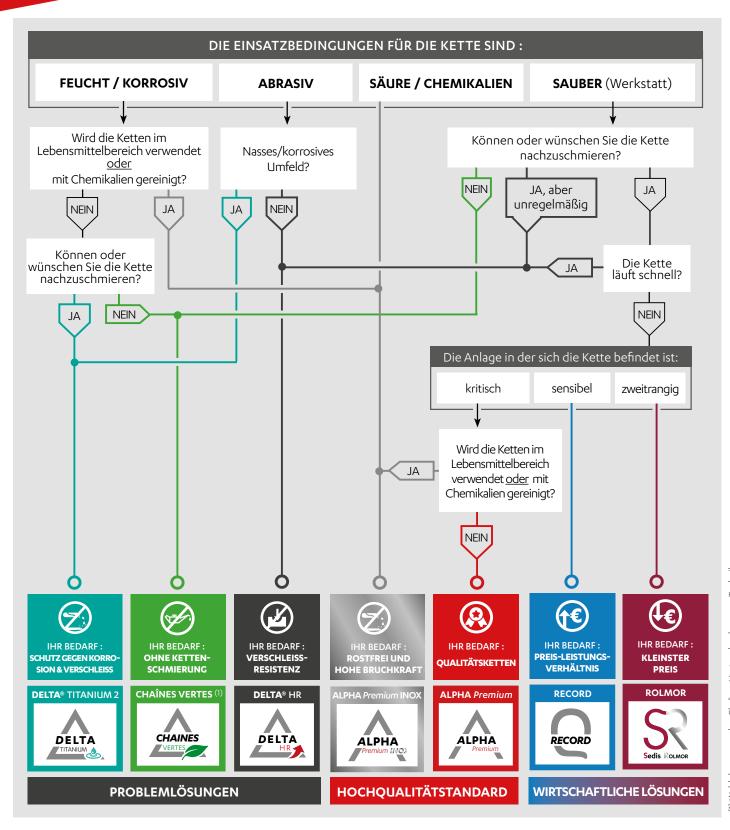



FINDEN SIE DIE DIGITALE VERSION dieses Test auf <u>www.sedis.com/de/informationsmaterial</u> ODER DIREKT ÜBER DEN QR-CODE



(1) Wahl der passenden Chaînes Vertes durch unsere Techniker

DELTA® HR - Ketten mit Verschleissresistenz



Weitere Details finden Sie in der Broschüre **DELTA** (siehe Seite 2)









RESISTENZ GEGEN ABRIEB





LANGFRISTIGE KOSTEN-EINSPARUNG

AUFGRUND DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN ERZIELT:

- Kettengelenke DELTA® für unerreichte Härte
- Verringerter Reibungsfaktor der Gelenke
- Schmierung mit nicht tropfendem Wachs, Schutz gegen Abrieb (2)
- Vorgeformte Buchsen mit Doppelkonus und geschlossene Rollen
- Entsprechend der Norme ISO 606



- BS Ketten von 06B-1 bis 48B-3
- Große Auswahl von Ketten ab Lager, in Standardlängen oder abgelängt
- Paarige Ketten & Anbauteile auf Anfrage



DELTA® Titanium - Ketten mit Korrosionschutz



Weitere Details finden Sie in der Broschüre **DELTA** (siehe Seite 2)







ANSPRUCHSVOLLE & KORROSIVE **ANWENDUNGEN**



VERSCHLEISS-RESISTENZ & KORROSIONS-SCHUTZ





LANGFRISTIGE KOSTEN-EINSPARUNG

AUFGRUND DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN ERZIELT:

- Kettengelenke DELTA® für unerreichte Härte
- Korrosionsschutzbeschichtung der restlichen Kettenkomponenten
- Schmierung mit nicht tropfendem Wachs, Schutz gegen Abrieb (2)
- Vorgeformte Buchsen mit Doppelkonus
- Entsprechend der Norme ISO 606

VERFÜGBARKEIT & SERVICELEISTUNGEN

- BS Ketten von 06B-1 bis 48B-3
- Große Auswahl von Ketten ab Lager, in Standardlängen oder abgelängt
- Paarige Ketten & Anbauteile auf Anfrage



Falls die Schmierung unerwünscht, schwierig oder unmöglich ist.

CHAÎNES VERTES - Ketten ohne Schmierung



Weitere Details finden Sie in der Broschüre **DELTA** (siehe Seite 2)













LUB FREE VERTE Ketten

TEILUNG: von 12,7mm bis 25,4mm

VERWENDUNG: hohe Geschwindigkeit / geringe Belastung / von -5°C bis +80°C (4)

TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN

- Poröse, ölgetränkte Sinterbuchse, die schmierung der Kette mit <u>trockener Oberfläche</u>
- Vernickelte Komponenten gegen Korrosion
- · Oberflächenhärtung der Bolzen
- Entsprechend der Norme ISO 606 und für den Lebensmittelbereich geeignet (3)

VERFÜGBARKEIT & SERVICELEISTUNGEN

- BS Ketten von 08B-1 bis 16B-3
- Große Auswahl von Ketten ab Lager in Standardlängen
- Ablängen, paarige Ketten & Anbauteile auf Anfrage
- Unterstützung bei der Auswahl durch unsere Techniker (4)



DELTA® VERTE® Ketten

TEILUNG: 12,7mm und von 19,05mm bis 63,5mm

VERWENDUNG: geringe Geschwindigkeit / hohe Belastung / von -30°C bis +80° (4)

TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN

- Kettengelenke DELTA® für unerreichte Härte
- Delta Titanium Korrosionsschutzbeschichtung der restlichen Kettenkomponenten
- Selbstschmierende Kunststoffbuchsen
- Entsprechend der Norme ISO 606 und für den Lebensmittelbereich geeignet (3)

VERFÜGBARKEIT & SERVICELEISTUNGEN

- BS Ketten von 12B-1 bis 40B-3
- Große Auswahl von Ketten ab Lager in Standardlängen
- Ablängen & paarige Ketten auf Anfrage
- Anbauteile & spezielle Einsatztemperaturen auf Anfrage
- Unterstützung bei der Auswahl durch unsere Techniker (4)



ALPHA Premium - Qualitätsketten



Weitere Details finden Sie in der Broschüre ALPHA Premium (siehe Seite 2)







BETRIEBS-SICHERHEIT



VERMINDERTES BRUCHRISIKO



VERSION IN STAHL

AUFGRUND DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN ERZIELT:

- Um durchschnittlich 20 % höhere Bruchkraft als die von der Norm
- Beherrschen der Wärmebehandlung, der Metallurgie und der Montage
- Schmierung mit nicht tropfendem Wachs, Schutz gegen Abrieb (2)
- Vorgeformte Buchsen mit Doppelkonus und extrudierte Rollen
- Entsprechend der Norme ISO 606

VERFÜGBARKEIT & SERVICELEISTUNGEN

- BS & ASA Ketten von 06B-1 bis 48B-3 und von 40-1 bis 240-3
- Große Auswahl von Ketten ab Lager, in Standardlängen oder abgelängt
- Paarige Ketten & Anbauteile auf Anfrage



ALPHA Premium INOX - Rostfrei und hohe Bruchkraft



Weitere Details finden Sie in der Broschüre ALPHA Premium BS INOX







HÖHERE **BRUCHKRAFT**



KONTAKT MIT LEBENSMITTELN



UNERREICHTER VERSCHLEISSSCHUTZ & LEBENSDAUER

AUFGRUND DER TECHNISCHEN EIGENSCHAFTEN ERZIELT:

- Edelstahl 1.4301 mit grosser Härte
- Höhere Bruchkraft bis zu 33% Steigerung unserer Bruchkräfte und bis zu 20% als unsere europäischen Mitbewerber
- Werksseitige nicht tropfendem Lebensmittelschmierung mit H1 Wachs, Schutz gegen Abrieb (2): ohne Gefahr im direkten Kontakt
- Abmessungen nach der Norme ISO 606

VERFÜGBARKEIT & SERVICELEISTUNGEN

- BS Ketten von 08B-1 bis 16B-3
- Große Auswahl von Ketten ab Lager, in Standardlängen oder abgelängt
- Paarige Ketten & Anbauteile auf Anfrage





RECORD - Standardketten



Weitere Details finden Sie in der Broschüre RECORD (siehe Seite 2)







HERVORRAGENDES PREIS-LEISTUNGS-VERHÄLTNIS



INDUSTRIELLE STANDARD-**ANFORDERUNGEN**



VERSIONEN IN STAHL/EDELSTAHL /VERNICKELT

EIGENSCHAFTEN:

- Von SEDIS entwickelt
- Optimierung der Herstellkosten
- Entsprechend der Norme ISO 606
- Bruchkräfte über dem ISO-Standard
- Vorgereckt & werksseitige Schmierung mit Wachs

VERFÜGBARKEIT

- BS & ASA Ketten mit geschweiften and geraden Laschen
- Ketten ab Lager, in Standardlängen oder abgelängt



ROLMOR - Ökonomische Ketten



Weitere Details finden Sie in der Broschüre ROLMOR (siehe Seite 2)







KLEINSTER PREIS



APPLICATIONS LÉGÈRES



VERSIONS ACIER & INOX

EIGENSCHAFTEN:

- Entwickelt für die Hersteller von Antriebs- oder leichten Fördersystemen
- Optimierung der Herstellkosten
- Entsprechend der Norme ISO 606

VERFÜGBARKEIT

- BS Ketten von 03B-1 bis 48B-3
- Ketten ab Lager in Standardlängen





FOLGEN SIE UNS AUF!











SEDIS - HAUPTVERWALTUNG

6 rue Nicolas Siret CS 90104 - 10003 TROYES FRANCE

(+33 (0)3 25 76 29 50



https://sedis.com/contact

www.sedis.com



SEDIS - ZENTRALLAGER

9 rue de la douane 10600 LA CHAPELLE SAINT LUC FRANCE

+33 (0)3 10 64 17 80



SEDIS - PRODUKTION TROYES

35 rue des bas Trévois CS 90104 - 10003 TROYES FRANCE



+33 (0)3 25 76 29 50



SEDIS - PRODUKTION VERRIÈRES

Dezember 2020 – Fotos : Olivier Frajman, photothèc

6 rue de Verjoux 25300 VERRIERES-DE-JOUX FRANCE

+33 (0)3 81 38 40 60



SEDIS COMPANY LTD

248 Mackadown Lane, Kitts Green BIRMINGHAM, B33 OLE UNITED KINGDOM



+44 (0)121 783 2636



sales@sedis.co.uk



SEDIS ITALIA

Via Pietro Mascagni 42 20030 SENAGO (MI) ITALIA



(Q) +39 (O)2 47 76 11 97

aconan@sedis.com



SEDIS GMBH

Im Grashof 8 D-38259 Salzgitter DEUTSCHLAND



+49 (0)173 211 3354

spidansat@sedis.com