

**sedis** 

La Qualité des Chaînes SEDIS  
reconnue dans les abattoirs

# ABATTOIRS

35, rue des Bas-Trévois  
BP 104 - 10003 Troyes Cedex - France  
Tél : +33 (0)3 25 76 29 50 - Fax : +33 (0)3 25 80 31 62  
web : [www.sedis.com](http://www.sedis.com) - e-mail : <https://sedis.com/contact>





**SEDIS** trouve forcément une solution à vos besoins.




## Notre gamme DELTA® (Δ)

Pour des conditions extrêmes d'utilisation et le respect de l'environnement

### Chaîne VERTE® SANS LUBRIFICATION

(100% ECOLOGIQUE)

- > Aucune pollution des produits transportés
- > Fonctionne dans l'eau
- > Application haute & basse température
- > Forte réduction des coûts de maintenance

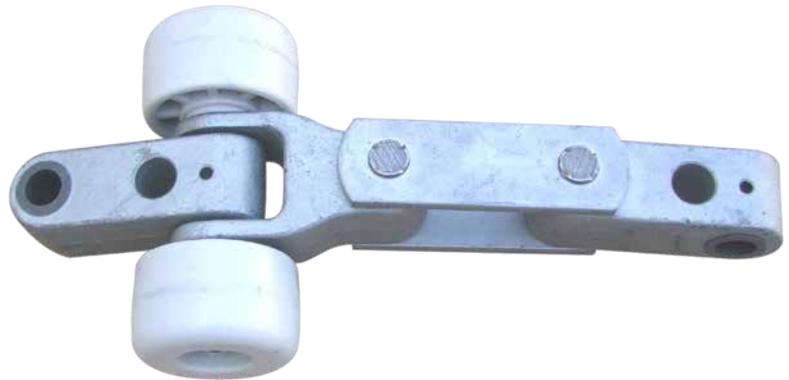


Sedis a inventé la Chaîne Verte® dans les années 1970 pour le nucléaire en Grande Bretagne

Le principe de la non lubrification est basé sur l'utilisation de bagues en composite autolubrifiant permettant à la chaîne de fonctionner sans huile associées à un axe DELTA®.

De plus, la chaîne est protégée contre la corrosion.


### Chaîne VERTE®

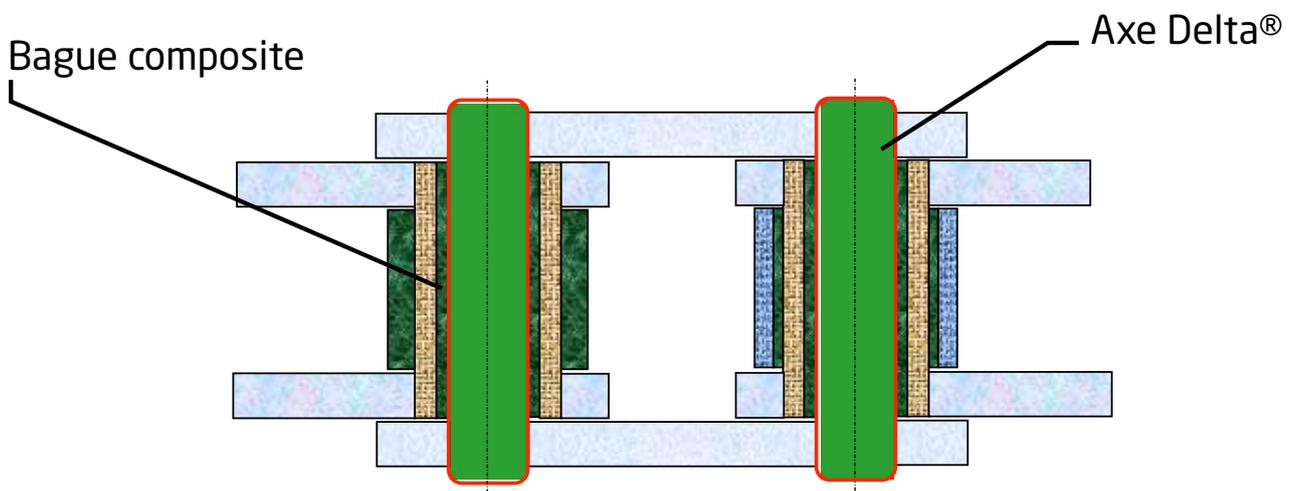

**Chaîne DELTA® TITANIUM 2**  
**TRAITEMENT GARANTI 100% SANS CHROME VI**


**PROTECTION ANTICORROSION**

- > Résistance à la traction
- > Résistance à la corrosion (revêtement de Zinc + Alu)
- > Résistance à l'usure (Delta®HR)

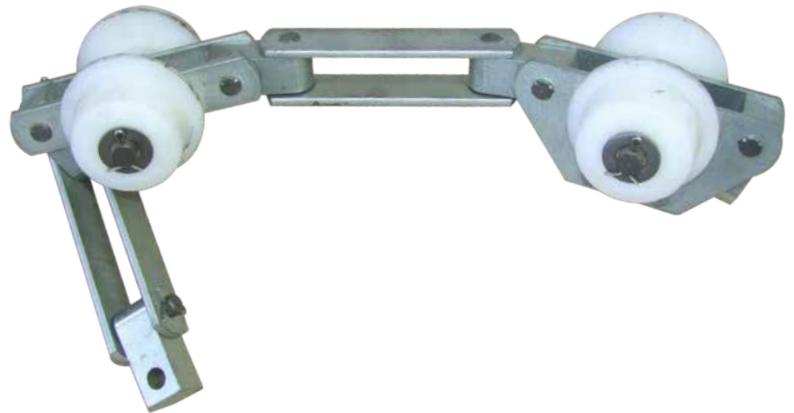


**Protection Cathodique**

> Oxydation de la plaque en acier

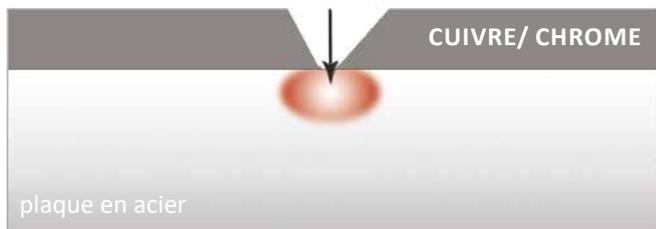


> Oxydation du traitement

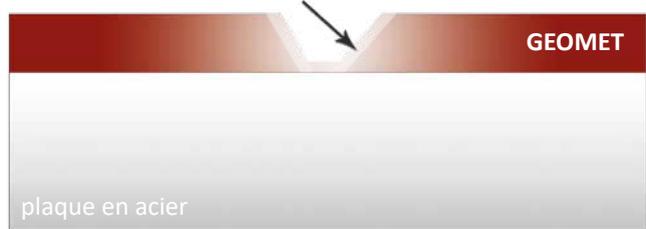

**Protection Physique**

- Chaîne DELTA® TITANIUM 2
- Protection cathodique des pièces métalliques de la chaîne

Brouillard salin suivant ASTM B117

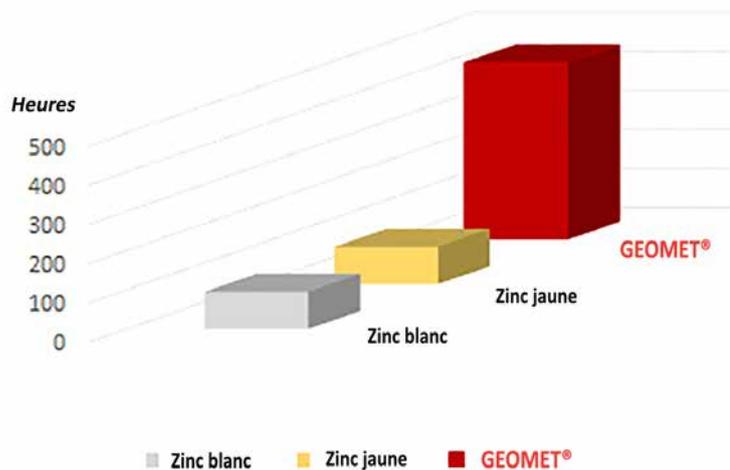


## Chaînes multidirectionnelles

### Chaînes zinguées bichromatées.

Cardans en acier forgé à réserve d'huile. Galets directionnels montés sur bague en acier traité.  
Axe de galet directionnel cémenté, trempé. Galets à billes.

**Pour les chaînes Vertes®**, les galets directionnels sont montés sur une bague composite.

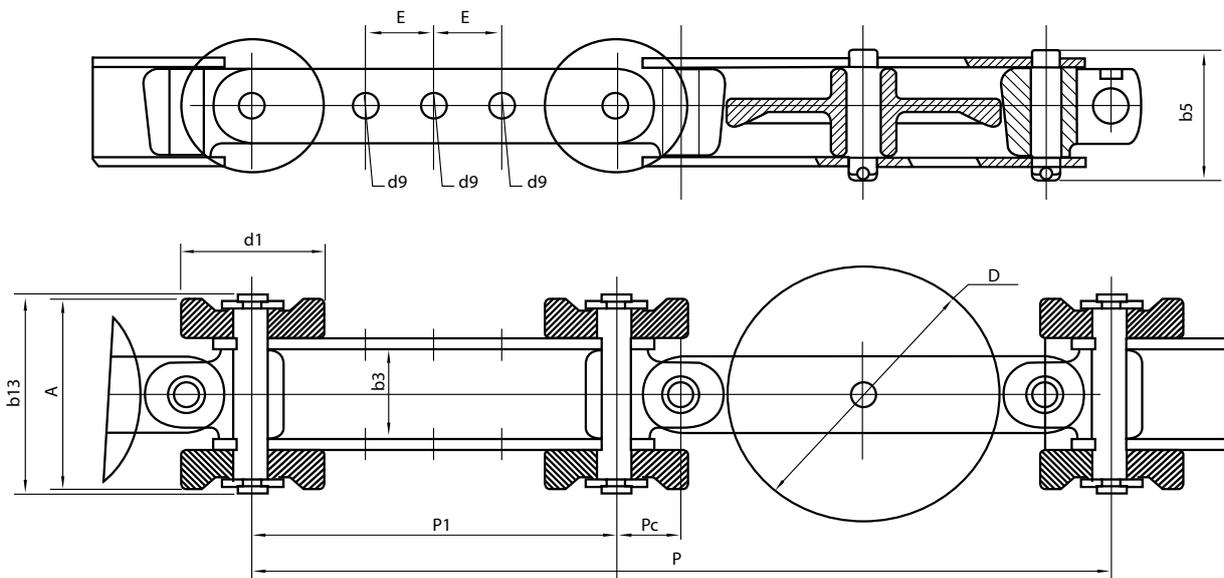

Dimensions en mm

Chaîne	Références		P (Pc+2P1)	Pc	P1	b3	d9	E	b5		b13	A	D	d1	Rr	
	Standard	DELTA® VERTE							Standard	DELTA® VERTE					Standard	DELTA® VERTE
MAG 3	5695-01	5695-06	283	21,5	120	31,5/33	9	22,5	46	48,5	69,5	67,5	90	47	35	80
MAG 5	5681-01	-	355	27,5	150	39,2	12	30	58		86,5	83,5	110	52		



**MAG 3 VERTE®**




**MAG 3 STANDARD**

**Chaînes multidirectionnelles**

Chaîne polyvalente biplan Verte®


**5864-01**  
Verte®

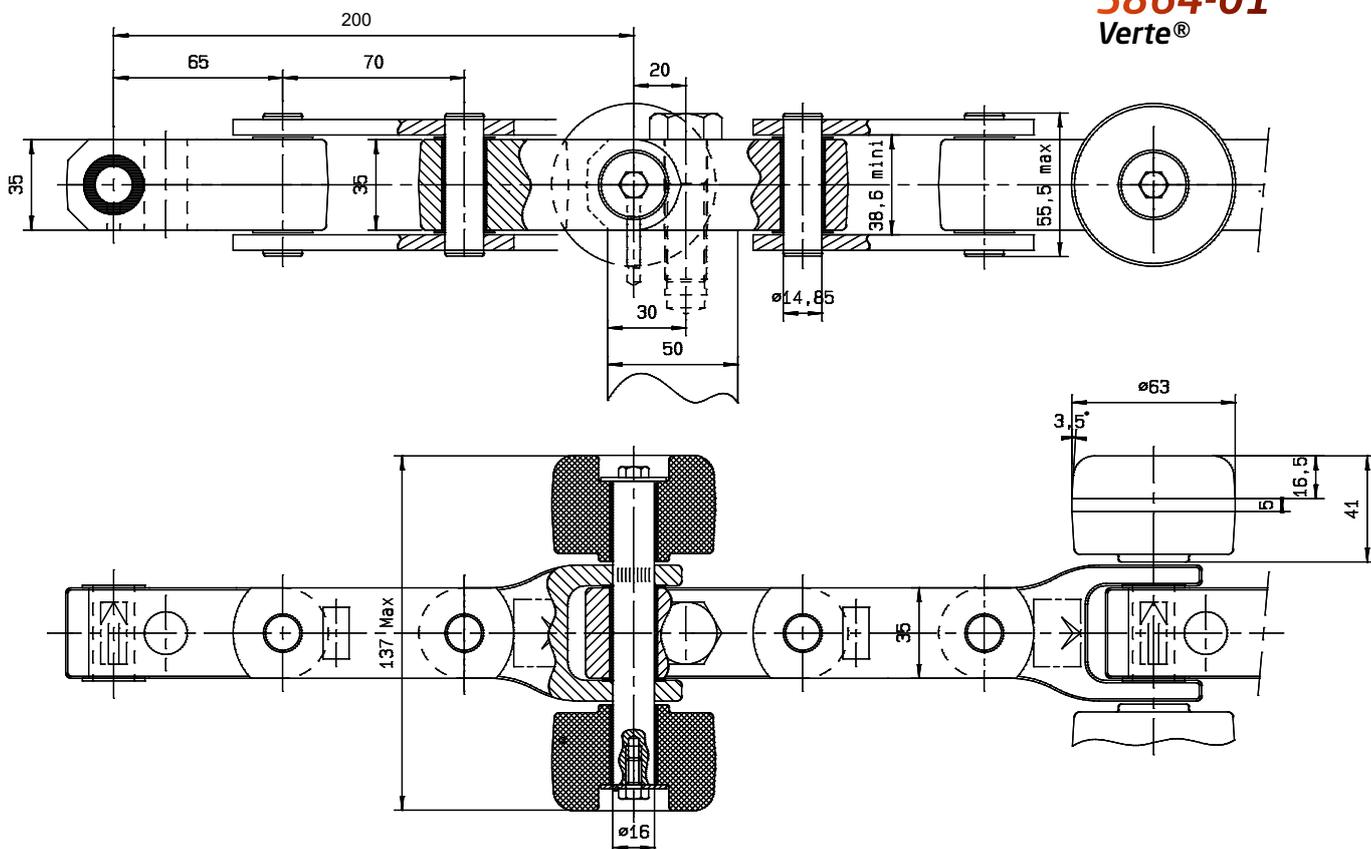


**Chaînes de retour tinets**

Chaîne biplan

**5874-01**  
Zinguée

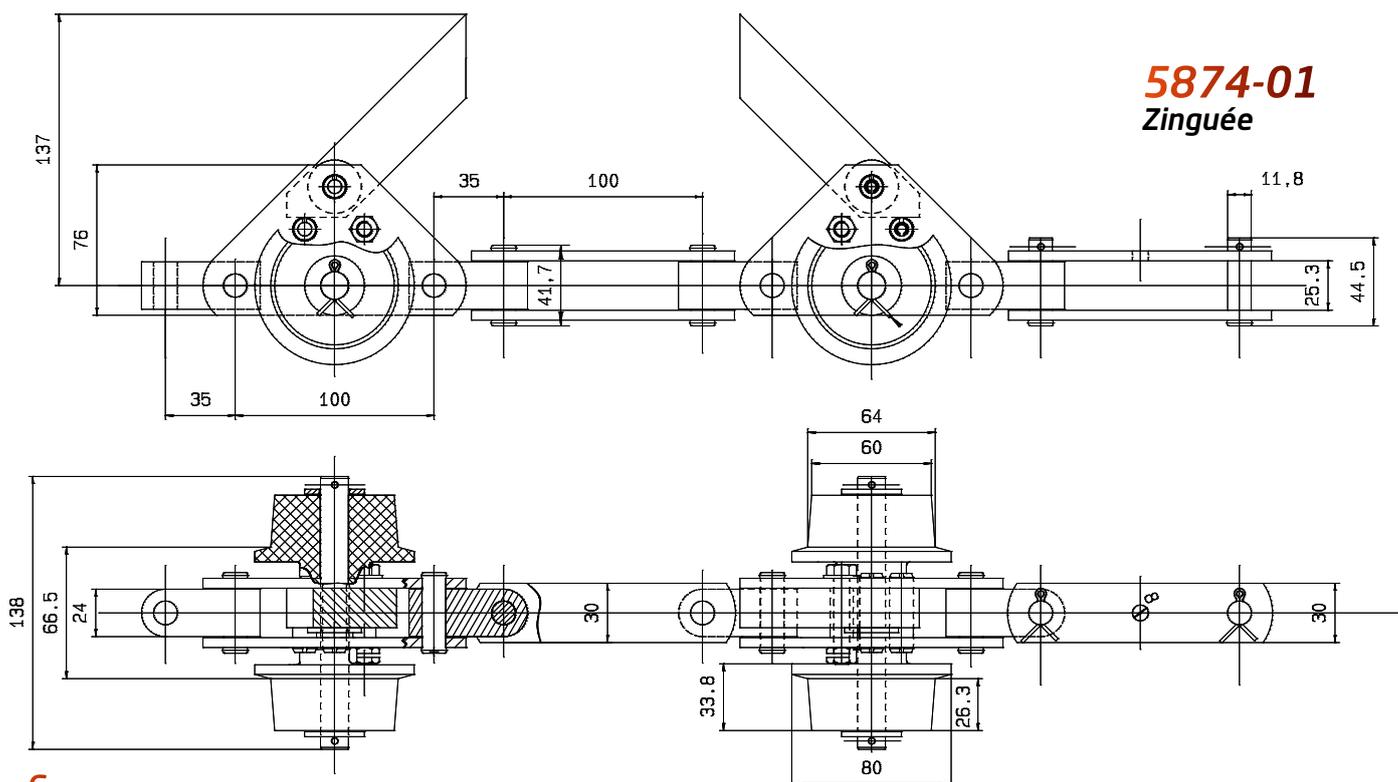


Chaîne biplan

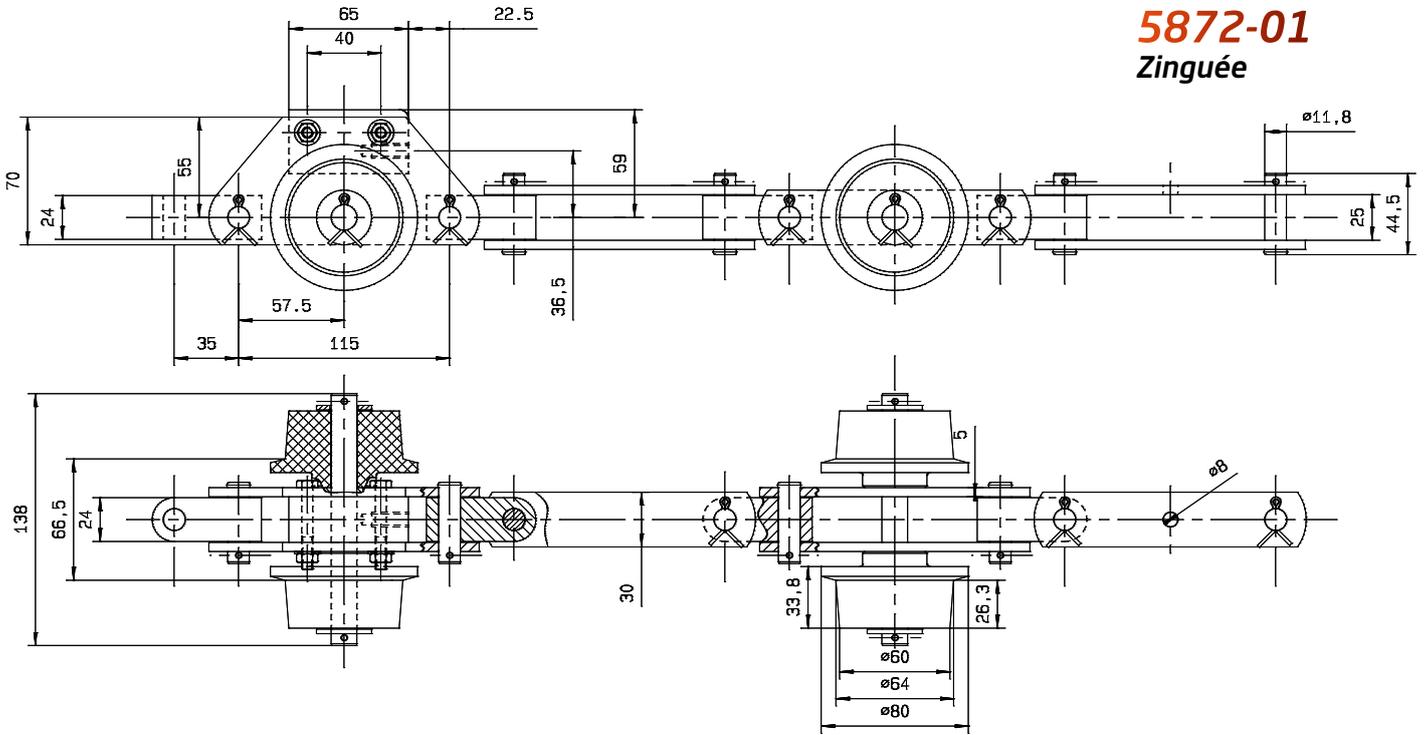

**5872-01**  
**Zinguée**


## Chaînes de convoyeur avant ressuage

Chaîne biplan

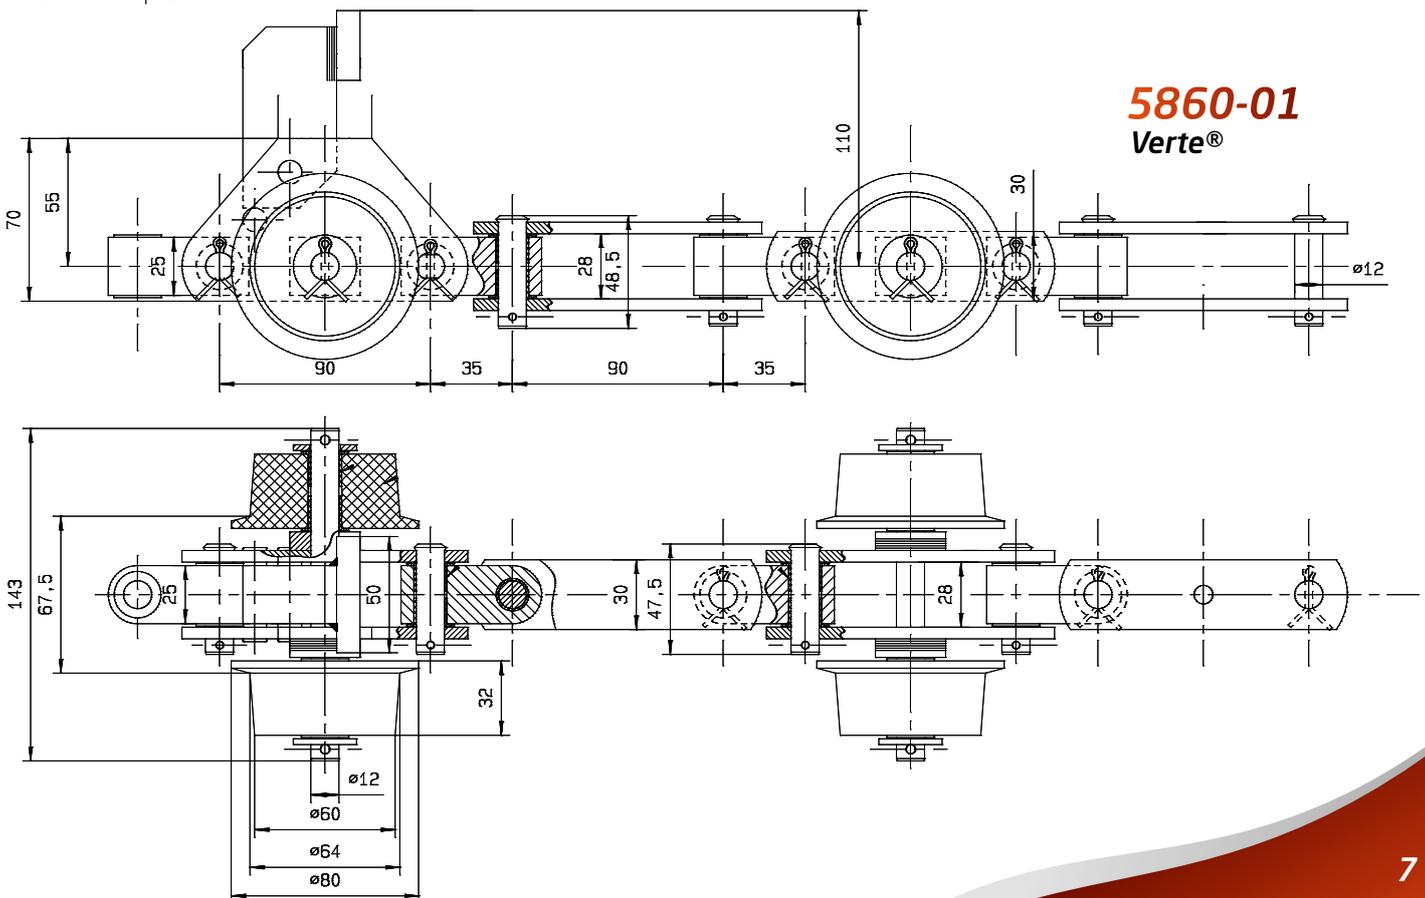

**5860-01**  
**Verte®**


**Chaînes de ressuage**

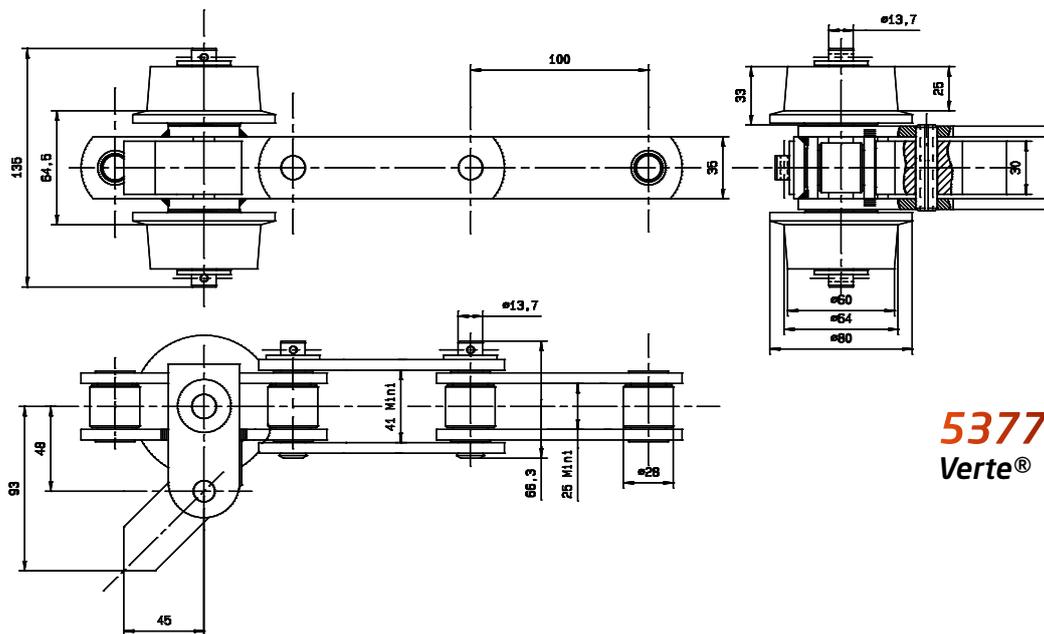

**5377-63**  
**Verte®**

**Chaînes de passage dans les flagelleuses**

**5515-23**  
**Verte®**

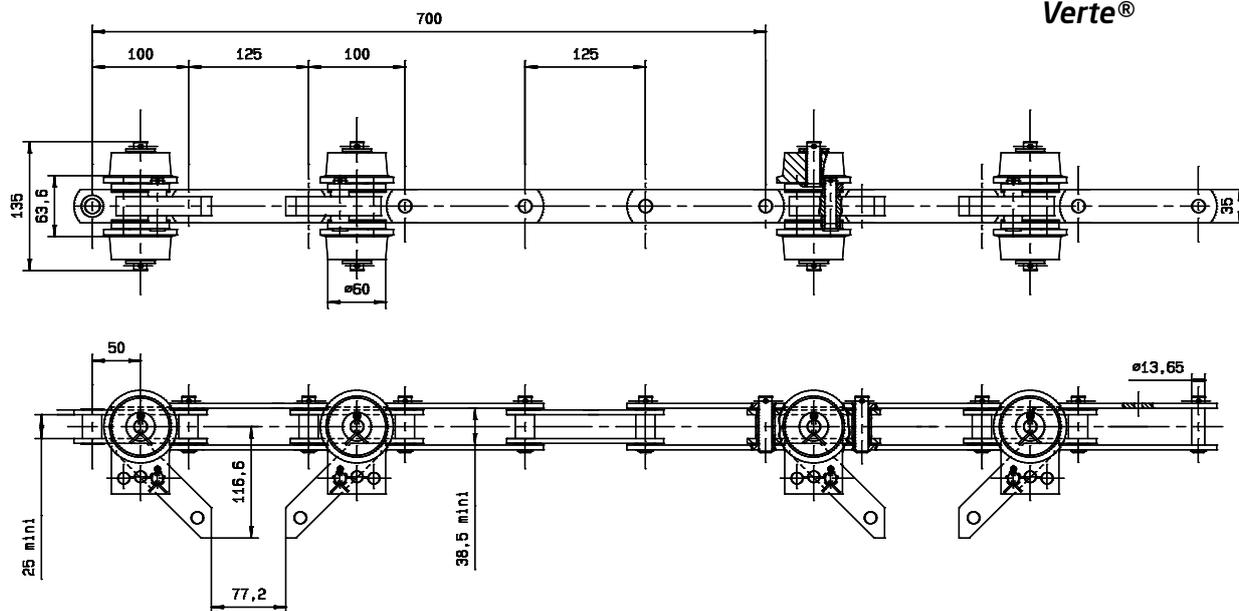

**Roues - pignons - disques**

